


ウォールバンドケラバ用

- 妻壁側の破風に煙突を固定する際に使用します。
- 屋根勾配に合わせて角度の調整をすることができます。
- 設置状況に合わせて、2種類からお選びいただけます。
- 指定寸法での特注品製作が可能です。

サイズ	塗装	6インチ 品番	8インチ 品番
S	無	S2-278	-
	黒	S2-278B	-
L	無	S2-278L	-
	黒	S2-278LB	S2-278LEB

・バンド 脚部 40/t=3
・材質: SUS304

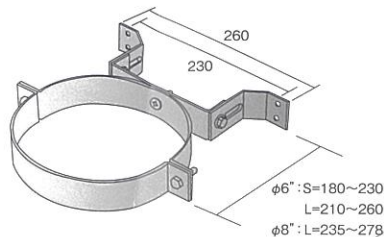


ウォールバンド一点支持

- 主に屋内で側面方向の安定性を求める場合に使用します。
- 長さの調整ができます。
- 指定寸法での特注品製作が可能です。

塗装	6インチ 品番	8インチ 品番
黒	S2-276	S2-276E

・バンド 40/t=3
・支持パイプ $\phi 25/t=1.2$ 、 $\phi 21.7/t=1.2$
・材質: SUS304

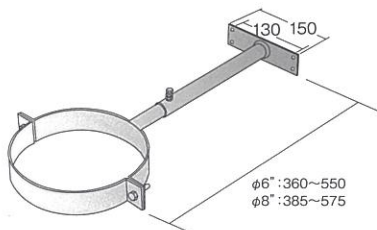


ウォールバンド一点支持(コーナー)

- ストーブをコーナー設置した場合、入り隅方向から支持がとれます。
- 長さの調整ができます。
- 指定寸法での特注品製作が可能です。

* $\phi 8"$ 二重煙突外径250mm用は受注生産品となります。

塗装	6インチ 品番	8インチ 品番
黒	S2-276C	*S2-276CE

・バンド 40/t=3
・支持パイプ $\phi 25/t=1.2$ 、 $\phi 21.7/t=1.2$
・材質: SUS304

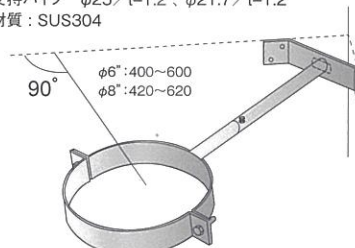

自在支持金具・屋根上支持金具

- 自在支持金具は、ウォールバンドなどでは対応できない場所などに使用します。
- 屋根上支持金具は、最後の支持金具から1.5m以上煙突を伸ばす場合、または風の強い地域に設置する場合に使用します。

自在支持金具

サイズ	塗装	6インチ 品番	8インチ 品番
S	無	S2-731S	-
	黒	S2-731SB	S2-731SEB
M	無	S2-731M	-
	黒	S2-731MB	S2-731MEB
L	無	S2-731L	-
	黒	S2-731LB	S2-731LEB

屋根上支持金具

塗装	6インチ 品番	8インチ 品番
無	S2-722	-
黒	S2-722B	*S2-722EB

屋根上支持金具(雌雄各パイプ長さ 1,000)


L
1,070~1,900

・バンド 40/t=3 ・支持パイプ $\phi 25/t=1.2$ 、 $\phi 21.7/t=1.2$
・取付け金具 40×40/t=3 ・材質: SUS304

自在支持金具

	L	雌雄各パイプ長さ
S	370~500	S 300
M	520~800	M 450
L	970~1,700	L 900

SUS304 アングル 40×40t=3

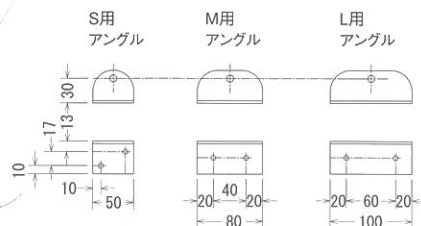

煙突部材価格表

6インチ.....φ6":内径150mm/外径200mm
8インチ.....φ8":内径200mm/外径250mm


*は受注生産品

ルーフサポート

●回転するプレートによりどんな角度の屋根にも固定できます。

塗装	6インチ 品番	8インチ 品番
-	S2-771SUS	S2-771E

・バンド 100/t=1.2
・支持翼 t=3
・材質: SUS304

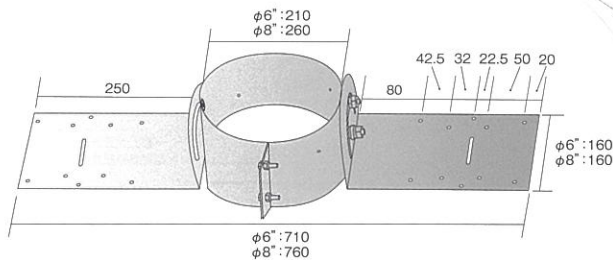

ルーフサポートα


- 野地に墨出しを行うことにより、野地の羅書き線にベース板に記入された勾配ごとの基準線を合わせるだけで急勾配の屋根でも簡単に煙突芯を出すことができます。
- ベース板の開口部には10mmの水切りがついており、瓦屋根に吹き込む雨水や結露水などの侵入を阻止します。
- 重量のある二重煙突の荷重を厚さ3mmのステンレス板がしっかり支えます。
- 支持翼にも補強板が溶接され更に強度を増しています。

*6.5寸~12寸勾配用は受注生産品となります。


仕様	塗装	6インチ 品番
水平 ~ 6寸勾配	-	S2-771R6
6.5寸~12寸勾配	-	*S2-771R12

・バンド 100/t=1.2
・ベースプレート t=3
・支持脚 t=2
・材質: SUS304
【意匠登録第1551437】

ルーフサポートα
水平~6寸勾配用

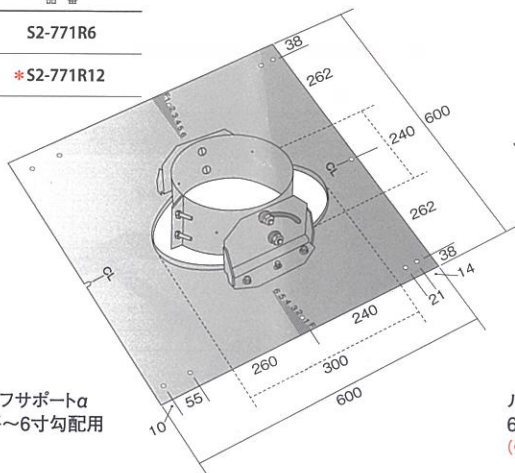

ルーフサポートα
6.5寸~12寸勾配用
(受注生産品)

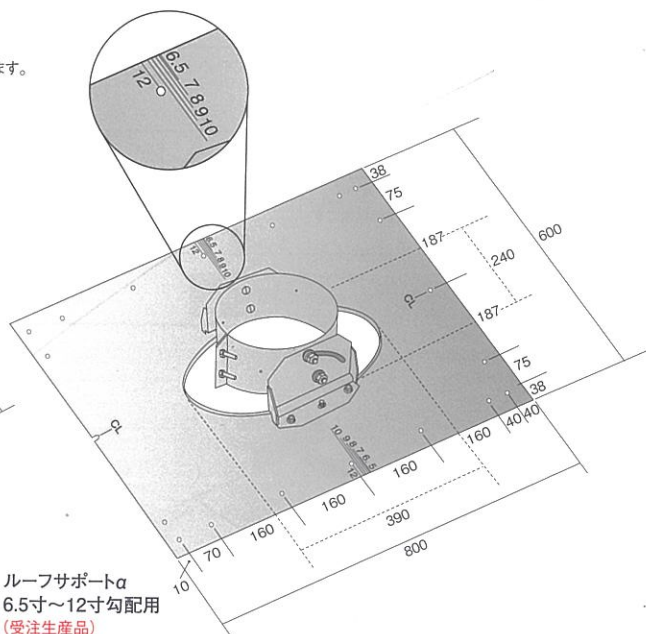


チムニーサポート

- 煙道内対応寸法420~580mm ●煙突固いの上部で煙突荷重を受けます。
- 芯ずれ(中心より)/支持橋延長方向420mm使用時3mm、~580mm使用時53mm、支持橋対角方向左右8.5mm
- 取付面傾斜11°まで煙突を鉛直に設置可能。
- 指定寸法での特注品製作が可能です。

塗装	6インチ 品番	8インチ 品番
-	S2-771C	S2-771CE

・バンド 100/t=1.2 ・固定ベース t=3
・橋部アングル 40×40/t=3 ・支持板 160/t=3
・材質: SUS304

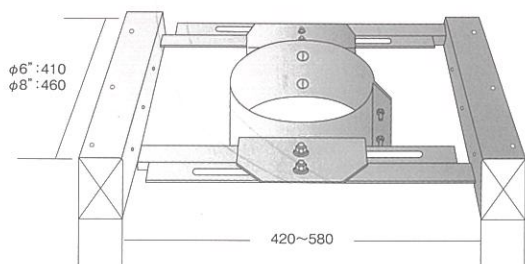


チムニーインナーサポート

- 煙道内対応寸法420~580mm ●煙道中間部・床貫通部内で煙突荷重を受けます。
- 芯ずれ(中心より)/支持橋延長方向420mm使用時3mm、~580mm使用時53mm、支持橋対角方向左右8.5mm
- 取付面傾斜11°まで煙突を鉛直に設置可能。
- 指定寸法での特注品製作が可能です。

塗装	6インチ 品番
-	S2-771CI

・バンド 100/t=1.2 ・固定ベース t=3
・橋部アングル 40×40/t=3
・支持板 t=3 ・材質: SUS304

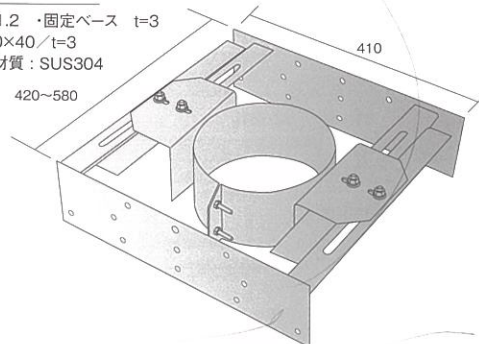


振止金具(煙突囲い内用)

- 煙突囲い内または天井裏で煙突の振れ止めとして使用します。
- スライド式ですのでSタイプは内寸□300～□500に、Lタイプは□480～□840の煙突囲いに対応します。
- 指定寸法での特注品製作が可能です。

サイズ	塗装	6インチ	8インチ
		品番	品番
S	-	213-1	-
L	-	213-2	213-2E

・バンド 25/t=2
 ・支持パイプ □25/t=1.2、□21/t=1.2
 ・材質：SUS304

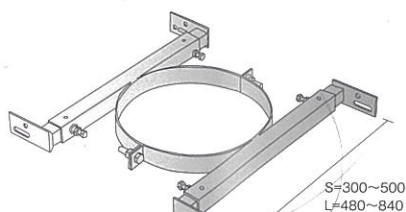


フロアサポートα

- 煙突の床貫通部に使用します。
- 床開口部を塞ぐ荷重受け板と煙突を把持するバンドはトラスネジで固定されます。
- 天井と床の間で使用する振れ止め金具が不要となります。

*φ8"二重煙突外径250用は受注生産品となります。

塗装	6インチ	8インチ
	品番	品番
黒	S2-366B	*S2-366EB


・バンド 40/t=3
 ・ベースプレート t=3
 ・材質：SUS304
 【意匠登録第1582686号】

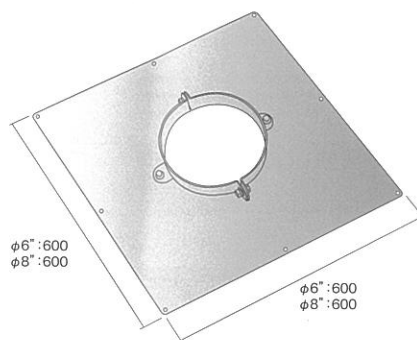

天井仕切板

- 天井や屋根裏を煙突が通過する場合、天井と煙突のすき間を隠しきれいに仕上げます。
- 水平から10寸勾配まで、1寸刻みであります。
- ご注文に応じて、10寸以上または特別サイズの製作もします。
- 指定寸法での特注品製作が可能です。

*φ8"用は水平以外受注生産品となります。

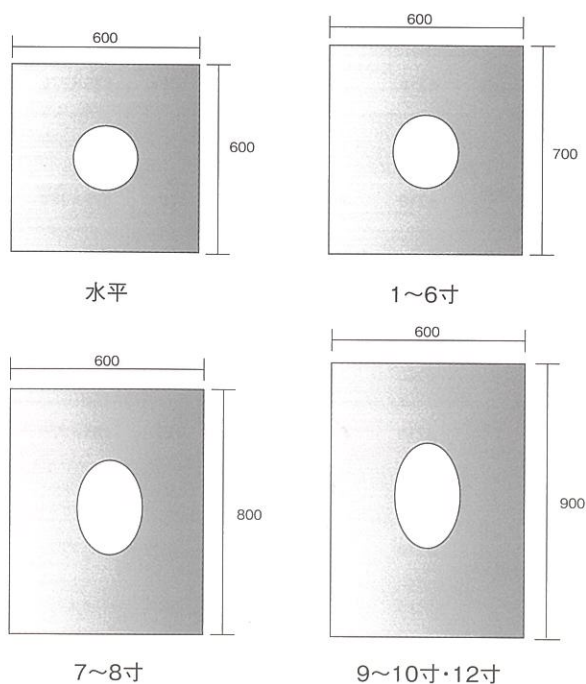

サイズ	塗装	6インチ	8インチ
		品番	品番
水平	黒	226-F	226-FE
1寸	黒	226-1	* 226-1E
2寸	黒	226-2	* 226-2E
3寸	黒	226-3	* 226-3E
4寸	黒	226-4	* 226-4E
5寸	黒	226-5	* 226-5E
6寸	黒	226-6	* 226-6E
7寸	黒	226-7	* 226-7E
8寸	黒	226-8	* 226-8E
9寸	黒	226-9	* 226-9E
10寸	黒	226-10	* 226-10E
12寸	黒	226-T12	-

・材質：SUS304/t=1.0